

GENERATEUR


"Geyser"

Description et recommandations :

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1- Sortie eau chaude sanitaire | 8 - Orifice pour anode au magnésium |
| 2 - Entrée eau froide sanitaire | 9 - Orifice de vidange |
| 3 - Orifice de manomètre | 10 - Orifice thermostat de réglage |
| 4 - Orifice soupape de sécurité | 11 - Orifice thermomètre |
| 5 - Anneau de levage | 12 - Boîte de fumée |
| 6 - Plaque de fixation brûleur | 13 - Viseur de flamme |
| 7 - Orifice de recyclage | |



Pression d'épreuve 08 Bars
Pression de service 04 Bars

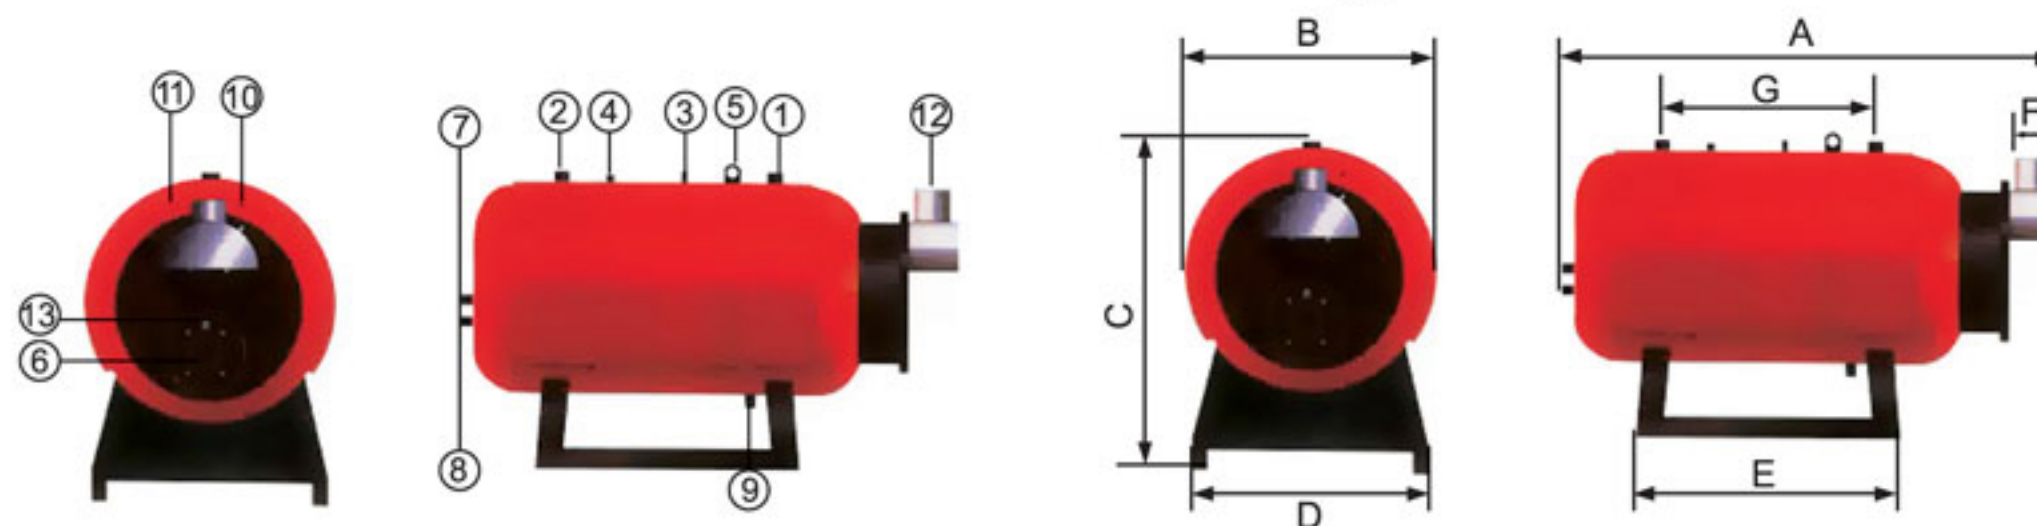

Type	Puissance Max Kcal/h	Débit Litre/h	A	B	C	D	E	F	G	Diamètre Départ /retour	Poids Approximatifs en Kg
500 L	37 000	750	1910	750	1060	700	1190	125	1050	33x42	330
1000 L	75 000	1500	2150	1000	1310	950	1190	150	1050	33x42	560
1500 L	112 500	2200	2680	1050	1360	1000	1690	150	1550	40x49	680
2000 L	150 000	3000	2640	1300	1610	1250	1450	200	1300	50x60	880
3000 L	225 000	4500	3640	1300	1610	1250	2440	200	2300	66x76	1220
5000 L	500 000	10 000	3755	1560	1900	1500	2440	300	2200	80x90	1820